






Bindungen, die halten!

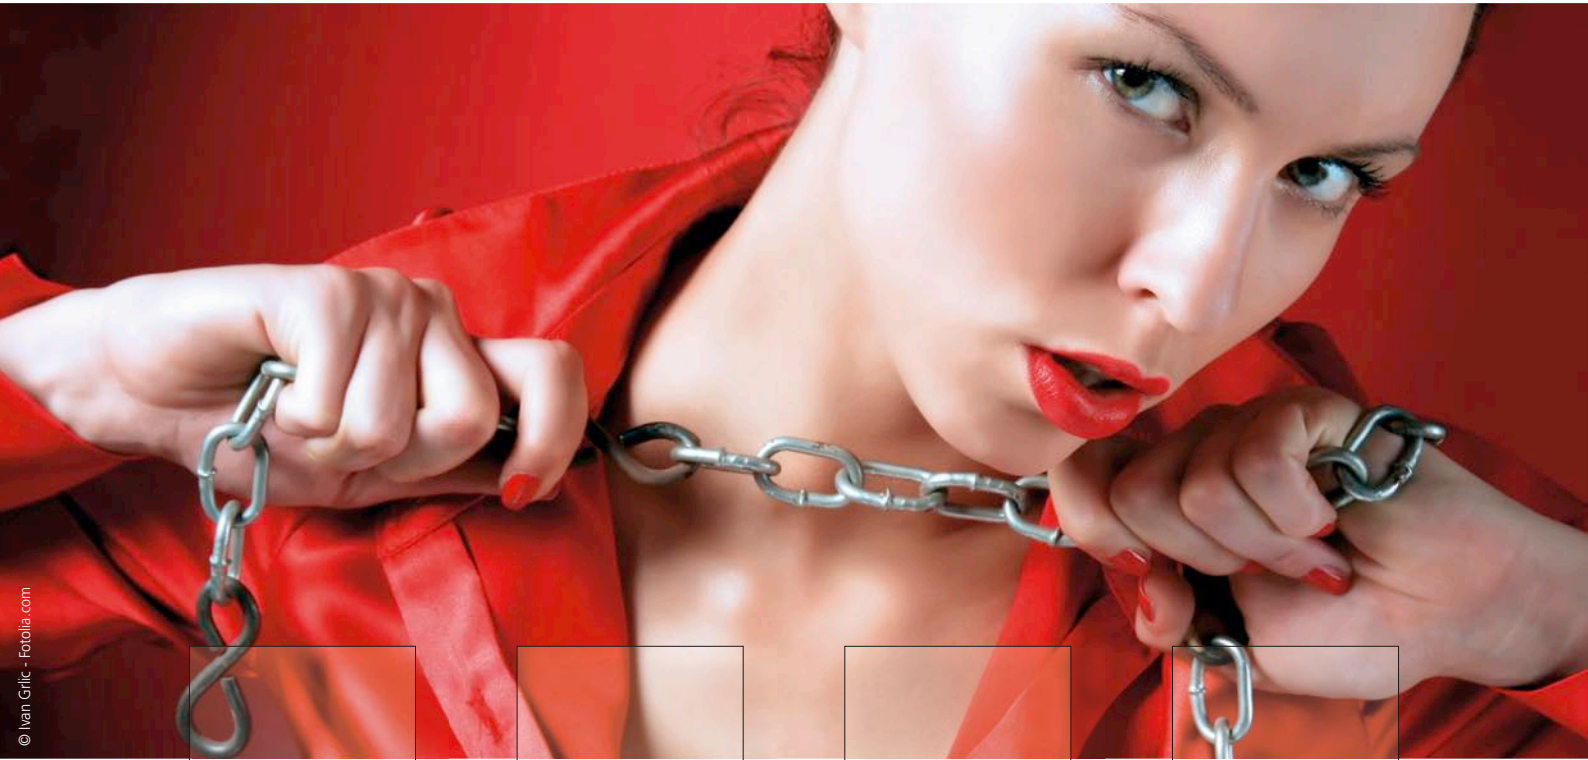

CoCr-Schweißdrähte für alle Anwendungen

- auch für feinste Schweißungen
- höchste Festigkeit durch ideale Zusammensetzung aus CoCrMo
- keramisch verblendbar ohne wenn und aber

CoCr-Schweißdraht	Ø 0,25 mm	REF 528-215-00	neu!
CoCr-Schweißdraht	Ø 0,35 mm	REF 528-210-00	
CoCr-Schweißdraht	Ø 0,50 mm	REF 528-200-50	



Ein Lot, wie aus einem Guss

- höchste Korrosionsfestigkeit und Stabilität
- absolut aufbrennfähig
- nicht sichtbar auch nach der Politur
- hervorragende Fließfähigkeit

CoCrMo-Sold 1	ca. 3 g	REF 102-306-00
rema® Flux 1	25 g	REF 102-304-00



D
DENTAURUM